MAUER®
LOCKING SYSTEMS

Close to you®

UW DEALER/VAKMAN

www.mauerlocks.com

KEERSLEUTEL

LOGO

Een gepatenteerd SKG** keersleutelsysteem door middel van een merkpatent. Het profel vormt de lettercombinatie MLS, dat door Mauer® als merkpatent is geregistreerd. Dit keersleutelsysteem is voorzien van extreme boor- en breekbescherming. Deze cilinders worden toegepast in het hogere woningbouwsegment, villa's, utiliteitsbouw, kluizen en hoogbeveiligde ruimten. Alleen voor monosluitingen en gelijksluitende sets.

Technische specificaties:

Type	: LOGO
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel	: LOGO, MLS® merkpatent
Systeem	: Keersleutelsysteem met 10 stiftentechniek
Permutaties	: 1.880.000
Modellen	: DC – HC – KC
Toepassing	: Mono en gelijksluitende sets
Sleutels	: 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming	: Ja, merkpatent MLS®, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk	: SKG**, KOMO® -nummer 408.322.01-02



KEERSLEUTEL

Elite 2M

Een comfortabel SKG** keersleutelsysteem met een 11-stiftentechniek, boorbescherming en aftastbeveiliging. Dit systeem geeft bedieningsgemak met een hoog veiligheidsniveau. Dit systeem is toepasbaar in het middensegment woningbouw, luxe eengezinswoningen en bungalows.

Technische specificaties:

Type	: Elite 2M
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel	: E2
Systeem	: Keersleutelsysteem 11 stiften
Permutaties	: 11.300.000
Modellen	: DC – HC – KC
Toepassing	: Voor monosluitingen en sets gelijksluitend, kleinere sluitsystemen
Sleutels	: 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming	: Nee, vrij voor de vakhandel en sleutelzaken, geen coderegistratie op naam
Keurmerk	: SKG**, KOMO® -nummer 408.312.04-05



KEERSLEUTEL

Elite 1

Deze voordelige SKG** basiscilinder is geschikt voor de standaard woningbouw waarbij toch een keersleutelsysteem gevraagd wordt. Let op: uitsluitend geschikt voor monosluitingen, gelijksluitende sets en eenvoudige sluitsystemen. Eenvoudige sluitsystemen mogelijk.

Technische specificaties:

Type	: Elite 1
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel	: E1
Systeem	: Keersleutelsysteem 6 stiften
Permutaties	: 117.649
Modellen	: DC – HC – KC
Toepassing	: Voor monosluitingen en sets gelijksluitend
Sleutels	: 3 stuks messing vernikkeld, voorzien van codenummer
Kopieerbescherming	: Nee, vrij voor de vakhandel en sleutelzaken
Keurmerk	: SKG**, KOMO® -nummer 408.312.08-09



ELEKTRONISCH

ELLsys®

ELLsys®, het elektronisch sluitsysteem van Mauer® Locking Systems, blinkt uit door de enorme hoeveelheid toepassingsmogelijkheden en toepassingsgebieden, gekoppeld aan een ongekend gebruiksgemak. Door het gebruik van ELLsys® wordt het beheer en beveiliging van gebouwen enorm eenvoudig. Dit systeem werkt volledig draadloos.

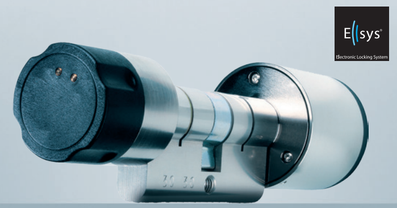

Technische specificaties:

Type	: ELLsys®
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel	: EM4050, Mifare® en Legic
Systeem	: Contactloos transpondersysteem Pro – Comfort – Private
Modellen	: DC – HC – KC en wandlezer
Toepassing	: Elektronische toegangscontrole
Transponders	: Sleutelhanger – sleutelclip – Isocard
Keurmerk	: SKG*** (DKV), KOMO-nummer 408.393.01

MAUER®
LOCKING SYSTEMS

Europrofielcilinders

Mechanisch / Elektronisch

www.mauerlocks.com

CONVENTIONEEL

DT1

Deze hoogwaardige SKG*** veiligheidscilinder is voorzien van twee technische patenten en maar liefst 26 merkgepatenteerde profielen. Deze kerntrekbeveiligde cilinder is voorzien van slijtvaste materialen, een 6+4-stiftentechniek en een gepatenteerde disc. Ook de tweedelige meenemer is voorzien van een technisch patent. Bovendien is de cilinder beveiligd tegen de slagmethode (anti-klop). Door de veelzijdigheid van de cilinder is de toepassing enorm breed: van woonhuis tot complex utiliteitsgebouw!

Technische specificaties:

Type : DT1
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : DT1 (26 gepatenteerde profielen)
Systeem : Conventioneel 6+4 stiften + disc
Permutaties : 1.288.000
Modellen : DC – HC – KC
Toepassing : Mono-, kleine en grote (centraal-, hoofd- & generale hoofd-)sleutelsystemen
Sleutels : 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, technisch patent tot 2033, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk : SKG***, KOMO® -nummer 408.313.03-04

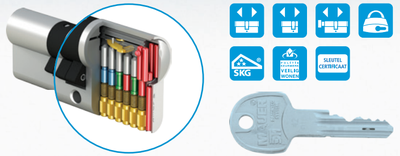

CONVENTIONEEL

MLS®

Deze veiligheidscilinder is voorzien van slijtvaste materialen in een geavanceerde 6-stiftentechniek. Dit systeem is zeer geschikt voor villa's, bedrijfsgebouwen, kluizen en hoogbeveiligde ruimten. Door het merkpatent en de sleutelcoderegistratie is deze cilinder zeer geschikt tegen ongeoorloofd kopiëren van sleutels.

Technische specificaties:

Type : MLS®
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : MLS
Systeem : Conventioneel 6 stiften
Permutaties : 530.000
Modellen : DC – HC – KC
Toepassing : Mono-, centraal-, hoofdsleutelsystemen
Sleutels : 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, merkpatent MLS®, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk : SKG**, KOMO® -nummer 408.312.06-07

CONVENTIONEEL

Family

Een veiligheidscilinder met 13 verschillende sleutelprofielen. Samen met de 6-stiften-techniek zijn complexe sluitsystemen veilig én duurzaam. Dit systeem is daarom zeer geschikt voor de utiliteitsbouw en gestapelde woningbouw. De cilinders worden geleverd met sleutelcertificaat. **Let op: Alleen voor sluitsystemen!**

Technische specificaties:

Type : Family
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : F (13 variaties)
Systeem : Conventioneel 6 stiften
Permutaties : 530.000
Modellen : DC – HC – KC
Toepassing : Grotere (centraal-, hoofd- en generale) sluitsystemen
Sleutels : 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, organisatorisch alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk : SKG**, KOMO® -nummer 408.312.06-07

CONVENTIONEEL

Standard

Deze voordelige basiscilinder is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**-keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Een betrouwbare, conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.

Technische specificaties:

Type : Standard
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : S1
Systeem : Conventioneel 5 stiften
Permutaties : 32.000
Modellen : DC – HC – KC
Toepassing : Mono-, kleinere centraal- en hoofdsleutelsystemen
Sleutels : 3 stuks messing vernikkeld, voorzien van codenummer
Kopieerbescherming : Nee, vrij voor de vakhandel en sleutelzaken
Keurmerk : SKG**, KOMO® -nummer 408.312.01-03

KEERSLEUTEL

New Wave 5

De New Wave 5 is een nog verder verbeterde versie van de al uitstekende New Wave 4. Deze cilinder is slagmethodebestendig (anti-klop) en heeft anti-picking-bescherming. Een belangrijke feature is de tweedelige meenemer. De verstevigde brug is hét verschil ten opzichte van de New Wave 4, die de SKG***-keuring al met gemak behaald heeft. De cilinder kan door deze features niet afbreken bij dit punt.

Technische specificaties:

Type : New Wave 5
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : NW4/5
Systeem : Keersleutelsysteem 10 stiften en 4-wavetechniek
Permutaties : >20.000.000
Modellen : DC – KC
Toepassing : Mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsystemen
Sleutels : 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, technisch patent tot 2027, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk : SKG***, KOMO® -nummer 408.323.03-04

KEERSLEUTEL

New Wave 4

De New Wave 4 met de "4" van viervoudige beveiliging! Een cilinder waarbij alles uit de kast is gehaald op het gebied van mechanische technologie. Hierdoor is deze cilinder slagmethodebestendig (anti-klop) en heeft het anti-pickingbescherming. Een belangrijke nieuwe feature is de tweedelige meenemer die het normale zwaktepunt van een cilinder, namelijk het montagegat, overbrugt. Vanwege deze feature heeft de cilinder een SKG***-kwalificatie gekregen.



Technische specificaties:

Type : New Wave 4
Norm : Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel : NW4/5
Systeem : Keersleutelsysteem 10 stiften en 4-wavetechniek
Permutaties : >20.000.000
Modellen : DC – HC – KC
Toepassing : Mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsystemen
Sleutels : 3 stuks nieuw zilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming : Ja, technisch patent tot 2027, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk : SKG***, KOMO® -nummer 408.323.01-02