

DOM SICHERHEITSTECHNIK


Toegangscontrole systemen

VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.





Toegangscontrole die eenvoudig kan worden aangepast

Door de vele toepassingsmogelijkheden kan DOM Protector op allerlei gebieden worden ingezet: als individuele installatie, virtueel netwerk of online-systeem. Hiervoor zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar: halve cilinders, cilinders voor glazen deuren, dubbele cilinders met leesfunctie aan beide zijden en nog veel meer. De meeste uitvoeringen zijn zelfs  goedgekeurd. Het aantrekkelijke design met de slanke knop van RVS is een echte eyecatcher. DOM Protector®: grootst mogelijke mechanische en elektronische veiligheid, flexibiliteit en integratie!

Uw voordelen:

- bij sleutelverlies geen dure vervanging van het sluitsysteem
- tijdelijke toegangsautorisatie voor verschillende personen (bv. schoonmaakbedrijven, bezoekers etc.)
- toegangsgebeurtenissen kunnen worden geregistreerd
- combinatie met mechanische sluitsystemen via ClipTac
- lichtgevende ring geeft optisch (niet)-geautoriseerde toegang weer.
- eenvoudige programmering met mastercard, mini Laptop of pc-software
- compatibel met tijdsregistratie, kantine-afrekening en andere externe systemen
- DOM Protector® Draadloos online kan in combinatie met DOM RF NetManager worden uitgebreid tot een online-systeem



De oplossing voor nooduitgangen (Emergency Exits = EE)

De DOM Protector EE is voor toepassing in vluchtdeuren volgens DIN EN 179/1125 ontwikkeld. Het mechanisme dat al als octrooi is aangemeld zorgt ervoor dat de plaats van de sluitneus de sluitfunctie niet kan beïnvloeden.

Uw voordelen:

- er zijn vele varianten beschikbaar om aan alle eisen te voldoen:
 - als versie "online,,
 - als versie "DK" met demonteerbare buitenknop
 - als versie "zonder buitenknop " voor het geval dat de paniekbalk de voorgeschreven functie van de DOM Protector® EE belemmert
- DOM Protector® EE kan met diverse kenmerken worden geconfigureerd. Raadpleeg de tabel op de rechter bladzijde.
- Afhankelijk van het type slot is het eventueel noodzakelijk de DOM Protector® te monteren.





DOM Protector® DK

DOM Protector® met elektronica die achteraf van buiten kan worden gemonteerd

De montage in veiligheidsbeslagen, en bepaalde deurprofielen kunnen vaak alleen van binnen worden gemonteerd.

De buitenknop moet hiervoor gedemonteerd kunnen worden.

Om rekening te houden met de dikte van de beslagen is de buitenas verlengd en verkrijgbaar in lengtes van 6,5 mm of 10,5 mm.

Uw voordelen:

- De oplossing voor toepassing in veiligheidsbeslagen en aluminium deuren.

DOM Protector® PP

Beschermt uw privacy (Privacy Protection = PP)

In sommige objecten is het niet toegestaan persoonsgerelateerde gegevens in elektronische cilinders op te slaan. Aan deze eis wordt met de nieuwe DOM Protector® PP voldaan. Bovendien kan de DOM Protector® PP met alle andere DOM Protector® versies worden gecombineerd.

Uw voordelen:

- Opslag van persoonsgerichte gegevens wordt af fabriek geheel uitgeschakeld (optie 1)
- Toegangsgebeurtenissen worden met een dummy-ID anoniem opgeslagen (optie 2)
- Systeemgebeurtenissen zoals batterijwaarschuwing etc. blijven bestaan

DOM Transponder



Eenvoudig combineren.



Design Tac. Mooi van vorm en robuust: De nieuwe DesignTac. ook als combitransponder (Hitag-Mifare) verkrijgbaar.




ISO-kaart. Met magneetstrip en op klantenwens ook als combitransponder verkrijgbaar.

Protector[®]- combinaties

Omschrijving

(hoofdkenmerken)

		Aan één zijde gecontroleerd	Aan twee zijden gecontroleerd	boorbeveiliging
Protector Standaard (VdS, 1-zijdig)	x	x		x
Protector Basic (1-zijdig)		x		
Protector beide kanten (VdS, 2-zijdig)	x		x	x
Protector halve cilinder (VdS, 1-zijdig)	x	x		x
Protector halve cilinder Basic (1-zijdig)		x		
Protector dubbele cilinder 1-zijdig - DK		x		
Protector dubbele cilinder 2-zijdig - DK			x	
Protector halve cilinder - DK		x		
Protector EE (met binnenknop)	x	x		x
Protector EE (zonder binnenknop)	x	x		x
Protector EE – DK (met binnenknop)		x		
Protector EE – DK (zonder binnenknop)		x		
Protector DZ 1-zijdig (zonder binnenknop)	x	x		x
Protector DZ 1-zijdig - DK (zonder binnenknop)		x		
Protector cilinder voor glazen deuren (VdS, 1-zijdig)	x	x		
Protector cilinder voor glazen deuren Basic (1-zijdig)		x		x
Protector dubbele cilinder Basic KL (1-zijdig)		x		x

	Offline	Online	DK (montage binnen)	Sluitneus neutrale positie	Brandbeveiliging FR*	PP " Privacy Protection"	Minimale standaard-bouwlengte buiten	Minimale standaard-bouwlengte binnen	Maximale standaard-bouwlengte buiten	Maximale standaard-bouwlengte binnen
	x	x			x	x	030	030	080	080
	x					x	027	030	080	080
	x	x			x	x	030	030	080	080
	x	x			x	x	030	010	080	010
	x					x	027	010	080	010
		x	x		x	x	030	030	080	080
	x	x	x		x	x	030	030	080	080
	x	x	x		x	x	030	010	080	010
	x	x		x	x	x	030	030	065	065
	x	x		x	x	x	030	030	065	065
	x	x	x	x	x	x	030	030	065	065
	x	x	x		x	x	030	030	065	065
	x	x			x	x	030	030	080	080
	x	x	x		x	x	030	030	080	080
	x	x			x	x	030	010	040	027
	x					x	027	010	040	027
	x					x	027	030	027	080

DOM Mechanisch + ClipTac




Een oplossing die deuren opent.

DOM ClipTac is een Hitag-transponder die op een mechanische sleutel wordt geschoven. Op deze manier combineert DOM ClipTac mechanische sluittechniek met elektronische toegangscontrole. Zo kunnen alle mechanische conventionele systemen uit de RS-serie en alle keersleutelsystemen uit de ix-serie worden geïntegreerd. Op deze manier wordt één steutel voor beide toepassingen gebruikt – hierdoor is uw sleutelbos is niet meer zo dik.

Uw voordelen:

DOM-ClipTac is dé oplossing als u uw bestaande mechanische sluitsysteem wilt uitbreiden met Toegangscontrole en toch maar één sluitmedium wilt gebruiken.

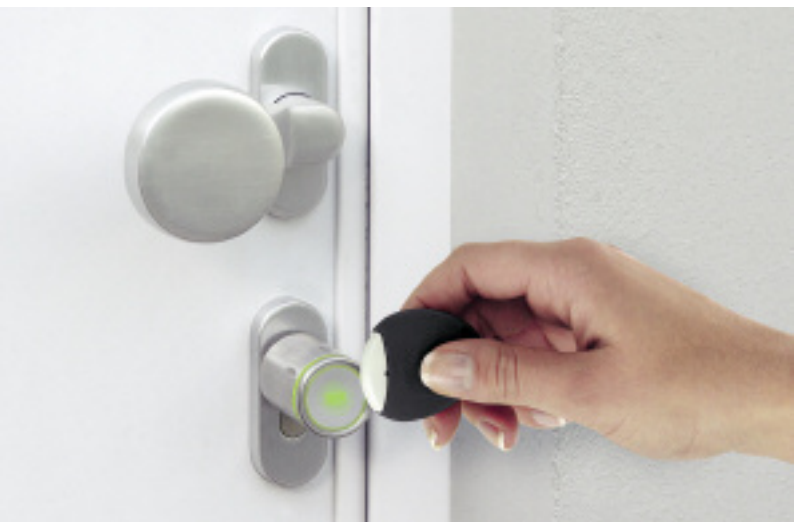



Toegangscontrole: De perfecte start

De snelle start in toegangscontrole. De DOM AccessManager overtuigt door de eenvoudige montage en de vele uitbreidingsmogelijkheden. Al met de offline variant zijn vele verschillende functies beschikbaar. Met de online variant zijn alle toepassingsmogelijkheden beschikbaar. Hiervoor wordt DOM AccessManager met de DOM NetManager aan het Ethernet-netwerk aangesloten. In „HiSec“ variant kunt u maximaal drie lezers aan de stuureenheid van de DOM AccessManagers aansluiten.

Uw voordelen:

- toegangscontrole in verbinding met slagbomen, poorten, deuropener of bv. elektronische sluitplaat
- tijdelijke toegangsautorisatie voor verschillende personen (bv. schoonmaakbedrijven, bezoekers etc.)
- toegangsgebeurtenissen kunnen worden geregistreerd
- door herprogrammering kunnen verschillende functies worden toegevoegd zoals bv. anti-passback of 4-ogen principe, Flip, Flop, tel-functie etc.

DOM Intelligent Transponder Concept



Extra comfortabel

Door middel van het Intelligente Transponder Concept kunt u de voordelen van elektronische offline-sluitsystemen met de voordelen van de online-wereld verbinden. Aangezien de essentiële autorisatiegegevens op de transponder zijn opgeslagen kunnen deze centraal op een computer d.m.v. een aangesloten bureaulezer worden beheerd. Wij bieden twee terminaloplossingen met verschillende functies:

DOM AccessManager Terminal:

De geldigheidsduur van een geautoriseerde transponder wordt met maximaal 24 uur verlengd.

DOM ITT:

De geldigheidsduur van een geautoriseerde transponder wordt met maximaal 240 uur (alternatief 365 dagen of tot een bepaalde datum) verlengd. Als autorisaties worden gewijzigd wordt de geldigheidsduur transponder ook meteen aangepast.

Uw voordelen:

- eenvoudige montage met een minimum aan kosten
- geen omslachtige bedrading
- centrale programmering
- verhoogde veiligheid omdat autorisaties automatisch kunnen worden geblokkeerd

DOM Codetableau




De sleutel is het nummer

Het Codetableau kan bijna voor iedere toepassing aan de deur worden gemonteerd en geconfigureerd: het kan rechtstreeks aan een deuropener worden aangesloten of ook als invoerapparaat voor een online verbonden DOM Protector worden gebruikt.

Uw voordelen:

- programmering door een zelf gekozen mastercode
- om het veiligheidsniveau te verhogen bestaat de pincode uit 4 tot maximaal 8 tekens
- de pincodes kunnen of uitgang 1 of 2 of ook beide uitgangen tegelijk worden toegewezen
- door beveiligingsklasse IP 67 is montage buiten mogelijk

Uw veiligheidsadviseur:



www.dom-sicherheitstechnik.com



SICHERHEITSTECHNIK

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1949
D-50309 Brühl
Tel. +49(0)22 32 - 704 0
Fax +49(0)22 32 - 704 375
www.dom-sicherheitstechnik.com
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Missindorfstraße 19-23
A-1140 Wien
Tel. +43(0)1 - 7 89 73 77
Fax +43(0)1 - 7 89 73 77 73
www.dom.at
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
Tel. +41(0)55 - 4 51 07 07
Fax +41(0)55 - 4 51 07 01
www.dom-sicherheitstechnik.ch
dom.schweiz@dom-sicherheitstechnik.ch

DOM S.A.S.
214 Z.A. Les Petits Carreaux
2, Avenue des Roses
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tel. +33(0)1 - 45 13 69 69
Fax +33(0)1 - 43 39 03 57
www.dom-france.com
info@dom-france.com

RONIS-DOM Ltd.
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate
Demuth Way, Oldbury
GB-Birmingham, B69 4 LT
Tel. +44(0)121 - 5 69 77 90
Fax +44(0)121 - 5 69 77 98
www.ronis-dom.co.uk
sales@ronis-dom.co.uk

DOM-Nederland
Postbus 1186
NL-2280 CD Rijswijk
Tel. +31(0)70 - 3 19 30 06
Fax +31(0)70 - 3 99 69 03
www.dom-nederland.nl
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks, S.L.
P.O. Box 175
E-03530 La Nucía, Alicante
Tel. +34(0)96 - 68 97 97 9
Fax +34(0)96 - 68 97 97 8
www.benidormlocks.com
info@benidormlocks.com

HOBERG NV/SA
Dorpstraat 444
B-3061 Leefdaal
Tel. +32(0)2 - 7 67 33 02
Fax +32(0)2 - 7 67 87 03
www.hoberg.be
info@hoberg.be

HOBERG Luxembourg AG
2, rue d'Anvers
L-1130 Luxembourg
Tel. +352(0) - 26 18 75 75
Fax +352(0) - 26 18 76 76
www.hoberg.lu
info@hoberg.lu

DOM Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 7/9
PL-42-200 Czeszochowa
Tel. +48(0)34 - 3 60 53 64
Fax +48(0)34 - 3 60 53 67
www.dom-polska.pl
jgawecki@dom-polska.pl

C. P. Jakobsen
Knud Bro Alle 7 B
DK-3660 Stenlose
Tel. +45(0)48 18 - 47 00
Fax +45(0)48 18 - 47 41
www.cpj.dk
cpj@cpj.dk

C.R. SERRATURE S.P.A.
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
Tel. +39(0)11 - 2 48 23 20
Fax +39(0)11 - 2 48 19 85
www.cr-serrature.com
info@crserrature.191.it

Securidev CZ spol.s.r.o.
U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
Tel. +420(0)2 - 22 78 34 10
Fax +420(0)2 - 22 78 30 06
info@securidev.cz
www.securidev.cz

